



## SK37-43/54® GELUIDSISOLERENDE DEUR

Deurblad-waarde 44dB; praktijk-waarde  $R_{w,p}=42\text{dB(A)}$



Amstelcampus Wibauthuis (UvA)



ZOKU Amsterdam

**Hoge geluidsisolatie** in verhouding tot de deurdikte.

Voor de beste geluidsisolatie geleverd inclusief **houten of stalen kozijn**: een compleet element voor eenvoudige montage.

Combinatie mogelijk met 30 of 60 minuten **brandwerendheid**.

Voor de toplaag van de deur kan een keuze gemaakt worden uit:

- 600 GetaLit unikleuren of decoren
- een geheel eigen ontwerp d.m.v. digitaaldruk
- vingerafdrukbestendige afwerking (clean touch)
- houtdecor met natuurlijke uitstraling (nature touch)
- houtfineer
- geslepen HPL t.b.v. schilderwerk

### Toepassingen:

- Hotelkamers
- Studentenwoningen
- Huisartspraktijken (geadviseerd door de LHV)
- Psychologiepraktijken
- Fysiotherapiepraktijken



**WESTAG**  
NEDERLAND B.V.

*Speciaal in geluidsisolerende kozijn-deurmodules*

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81




## SK37-43/54® GELUIDSISOLERENDE DEUR

**Dubbele deuren  
voorzien van sponning/  
contrasponning hebben  
geen deurnaald nodig.  
De aanslaglat, nodig  
voor de geluids-  
isolatie, kan in de  
kleur van de deur  
worden uitgevoerd  
zodat deze geen  
hinderlijke onder-  
breking vormt in het  
uiterlijk van de deur.**

### SPECIFICATIES:

<b>Deurblad-waarde:</b>	Ca. 44dB (praktijk-waarde $R_{w,p}=42dB$ )
<b>Vulling:</b>	Massieve geluiddempende materialen, ca. 35 kg/m <sup>2</sup>
<b>Kanten:</b>	Hardhouten kantlatten tussen board dekplaten of kanten met zelfde GetaLit decor
<b>Dikte:</b>	ca. 43 mm / 54 mm
<b>Afmeting:</b>	Op maat geproduceerd tot 2650 x 1280 mm, groter op aanvraag
<b>Toebehoren:</b>	Deuren > 2235 mm standaard voorzien van stabilisator Ingebouwd PC-slot gelijk aan Nemef 600 Ingebouwde mechanische valdorpel Inclusief, massief hardhout of staal, inmetstel of nastel. Model in overleg.
<b>Kozijnen:</b>	
<b>Opties:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30 minuten brandwerend (43 mm)</li><li>• 60 minuten brandwerend (54 mm)</li><li>• uitvoering als dubbel deurelement incl. verdekt ingebouwde stangespagnolet</li><li>• ingebouwd paniekslot of 3-puntssluiting</li><li>• glasopening, al dan niet met ingebouwd glas</li><li>• Deur met bovenpaneel (HPL sluit aan bij het HPL op de deur)</li><li>• Frezing voor inbouwdrangers</li><li>• Spiongatboring incl. los meegeleverde metalen spion</li><li>• Kabelkanaal en kabelovergang</li></ul>

*CAD tekeningen en rapporten van de testen op het gebied van geluidsisolatie en brandwerendheid op aanvraag beschikbaar.*

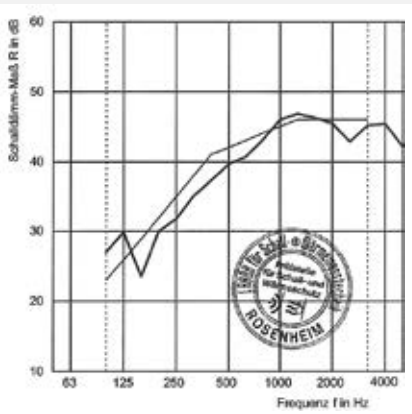

**WESTAG**  
NEDERLAND B.V.

*Speciaal in geluidsisolerende kozijn-deurmodules*

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81