



SK42-71[®] GELUIDSISOLERENDE DEUR

Deurblad-waarde 50dB; praktijk-waarde $R_{w,p}=47\text{dB(A)}$



De Doelen Rotterdam



Stadsschouwburg Utrecht

Combinatie mogelijk met 30, 60 en 90 minuten **brandwerendheid**.

Inclusief **houten of stalen** kozijn.

Standaard inbraakwerendheidsklasse WK2, mogelijkheden tot verhogen naar **WK3**.

Voor de toplaag van de deur kan een keuze gemaakt worden uit:

- 600 GetaLit unikleuren of decoren
- een geheel eigen ontwerp d.m.v. digitaaldruk
- vingerafdrukbestendige afwerking (clean touch)
- houtdecor met natuurlijke uitstraling (nature touch)
- houtfineer
- geslepen HPL t.b.v. schilderwerk

Toepassingen:

- Appartementencomplexen
- Hotels
- Theaters
- Muziekstudio's
- Concertgebouwen
- Detentiecentra



WESTAG
NEDERLAND B.V.


Speciaal in geluidsisolerende kozijn-deurmodules

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81



SK42-71® GELUIDSISOLERENDE DEUR

**Dit zwaarste geluids-
isolerende deurelement
is o.a. geschikt voor
de afsluiting van
appartementen als
zeer hoge eisen gelden.
Ook gecombineerd
met 30, 60 of 90
minuten brandwerend-
heid is mogelijk.
Uiteraard op alle
fronten getest en
beschikbaar met de
benodigde certificaten.**

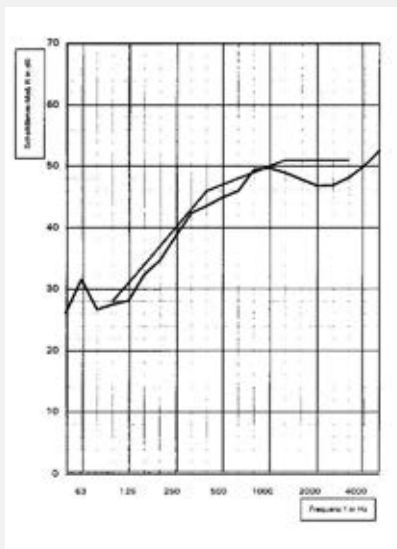

Deurblad-waarde:	Ca. 50dB (praktijk-waarde $R_{w,p}=47dB$)
Vulling:	Massieve geluiddempende materialen, ca. 51 kg/m ²
Uitvoering:	Dubbele opdekspinning
Kanten:	Hardhouten kantlatten tussen board dekplaten of kanten met zelfde GetaLit decor
Dikte:	Ca. 71 mm
Afmeting:	Op maat geproduceerd tot ca. 2480 x 1280 mm, groter op aanvraag
Toebehoren:	Deuren > 2235 mm standaard voorzien van stabilisator Ingebouwde mechanische valdorpel Ingebouwd PC-slot gelijk aan Nemeo 600
Kozijnen:	Inclusief, massief hardhout of staal, inmetsel of nastel. Model in overleg.
Opties:	<ul style="list-style-type: none">• 30, 60 of 90 minuten brandwerend• halen van 0dB eis mogelijk door toevoeging van extra geluidsisolerende onderdelen• uitvoering als dubbel deurelement incl. verdekt ingebouwde stangespagolet• ingebouwd paniekslot of 3-puntssluiting• glasopening, al dan niet met ingebouwd glas• deur met bovenpaneel (HPL sluit aan bij het HPL op de deur)• frezing voor inbouwdrangers• spiongatboring incl. los meegeleverde metalen spion• kabelkanaal en kabelovergang

CAD tekeningen en rapporten van de testen op het gebied van geluidsisolatie en brandwerendheid op aanvraag beschikbaar.