

GELUIDSABSORBEREND PLAATMATERIAAL

Gericht op akoestiek en sfeer

Plaatmateriaal met hardkunststof of echt hout finer top laag welke door perforatie uitstekende waarden op het vlak van geluidsabsorptie hebben. Deze platen worden verwerkt in o.a. plafond- en wandbekleding, (mobiele) scheidingswanden, meubelen enz.. **Naast akoestische eigenschappen zijn de platen ook brandveilig, stootbestendig, krasvast, u.v.-bestendig en onderhoudsvriendelijk** (vanwege perforatie niet nat maar met vochtige doek reinigen).


Geluidsabsorberend plaatmateriaal kan toegepast worden in winkelcentra, hotels, restaurants, kantoor- en conferentieruimtes, multifunctionele zalen, lobby's, auditoria, bibliotheken, muziek en dansscholen, concertzalen en studio's, bioscopen en theaters, universiteiten, schoollokalen en sporthallen, kinderdagverblijven, kerken en musea, groepsruimtes, vergaderzalen, ziekenhuizen, ontvangst- en behandelkamers.



WESTAG
NEDERLAND B.V.


Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81



GELUIDSABSORBEREND PLAATMATERIAAL

ProAkustik: geperforeerd spaanplaat voorzien van geperforeerd HPL laminaat en zwart akoestisch vlies

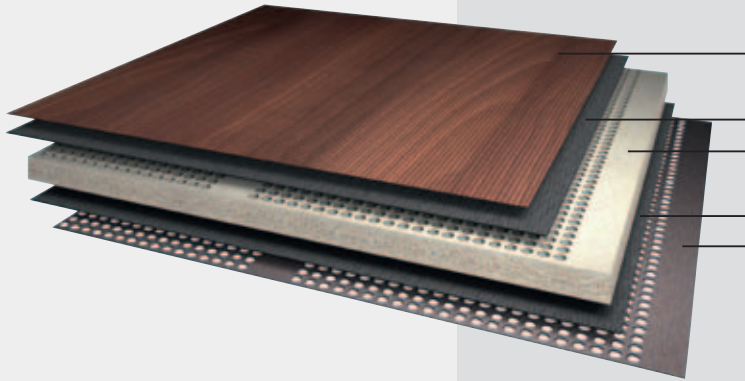


Opbouw:

1. Hardkunststof toplaag microperforatie geperforeerd microperforatie
2. Zwart akoestisch absorberend vlies
3. 18 mm spaanplaat JP 2800 x 1320 x 20 mm met sleuven en perforatie
4. Zwart akoestisch absorberend vlies
5. Hardkunststof tegenlaminaat geperforeerd

Afmeting: 2800 x 1320 x 20 mm
Minimale afname: 1 stuk
Toebehoren: Kantenband 2 mm

Obersound: De panelen bestaan uit MDF (zwart of naturel) voorzien van een fineer met melamine toplaag en bewerkt met een unieke perforatie voor een akoestische werking

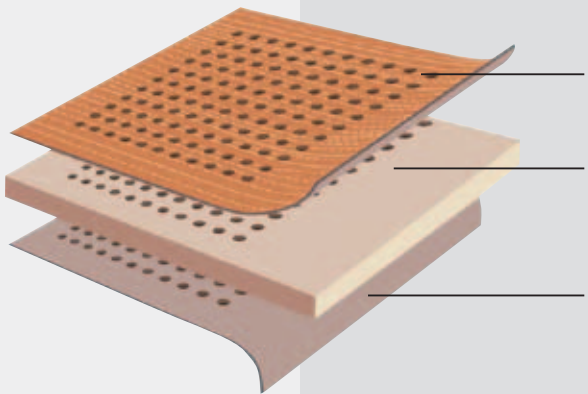

Opbouw:

1. Houtfineer toplaag met perforatie, sleuven of fantasievorm in nader te bepalen afmeting en verdeling
2. Spaanplaat 2490/3030 x 1220 x 10, 12, 16, 19 of 22 mm of MDF 2490/3030 x 1190 x 16 of 19 mm; ook mogelijk in vochtbestendig en brandwerend
3. Tegenfineer met perforatie of sleuven in nader te bepalen vorm en verdeling (optie met zwart akoestisch absorberend vlies)

Afmeting: 2490/3030 x 1200/600/400 x 18 mm
Minimale afname: 10 stuks
Toebehoren: Kantenband 1 mm



WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81