



BRANDWERENDE DEUREN

Beschermt als het heet wordt

Westag biedt u uitgebreide keuzemogelijkheden op het gebied van brandwerende binnendeuren:

30 minuten

- T30-40: 40 mm dikke HPL binnendeur t.b.v. enkele en dubbele deuren, toepasbaar in een kozijn met standaard sponning van 15 mm.

60 minuten

- FST160-43: 43 mm dikke HPL binnendeur t.b.v. enkele deuren, toepasbaar in een kozijn met een standaard sponning van 15 mm.
- T60-54: 54 mm dikke HPL binnendeur t.b.v. enkele en dubbele deuren, toepasbaar in een kozijn met standaard sponning van 15 mm.

90 minuten

- T90-71: 71 mm dikke HPL binnendeur t.b.v. enkele en dubbele deuren, compleet element inclusief houten kozijn.

Alle brandwerende voorzieningen zitten achter de kantlatten ingebouwd in de deur. Hierdoor hoeven er geen brandwerende stripjes meer in het kozijn te worden aangebracht. De deuren zijn probleemloos na te schaven zonder afbreuk te doen aan de brandwerendheid.

Al onze brandwerende deuren zijn getest in kozijnen met een standaard sponning van 15 mm, dus uitermate goed geschikt voor renovatie werkzaamheden. Ze mogen natuurlijk ook in kozijnen met een sponning van 25 mm worden toegepast, maar dit is niet noodzakelijk voor het behalen van de brandwerendheid.

Uiteraard hebben al onze deuren een Nederlands testcertificaat (op aanvraag verkrijgbaar).



WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81





BRANDWERENDE DEUREN

Deurnaalden overbodig

De brandwerende deuren zijn getest met sponning/contrasponning of een aanslaglat wanneer deze gewenst zijn in tweevleugelige uitvoering. Het toepassen van een deurnaald is hierbij overbodig. Voordeel hiervan is dat men geen aluminium deurnaald op het deurblad ziet. Het HPL kan hierbij doorlopen van de standdeur op de loopdeur. Bij de 60 minuten brandwerende uitvoering is ook de aanslaglat voorzien van hetzelfde decor als de deur waardoor deze niet opvalt. Esthetisch de meest fraaie oplossing die er te vinden is!

Bij beide oplossingen is de standdeur af-fabriek voorzien van een stangespagnolet. De loopdeur wordt voorzien van een slotgatboring waarbij vele typen sloten mogelijk zijn. Toepasbaar in zowel houten als stalen kozijnen, waarbij alle brandwerende voorzieningen ingebouwd zijn in de deur.

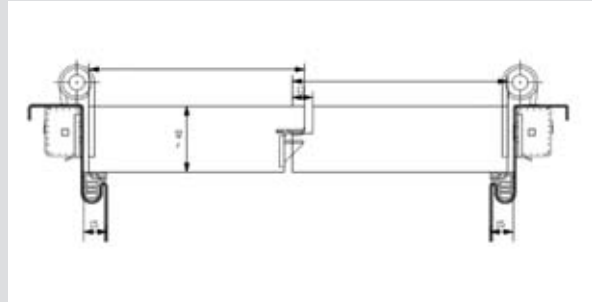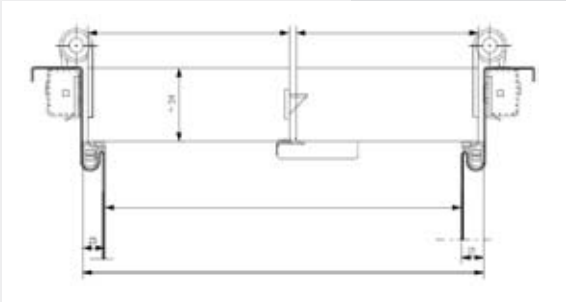

WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81