



T30-40® 30 MINUTEN BRANDWERENDE DEUR

Beschermt als het heet wordt

Dubbele deuren getest
zonder deurnaald.

Getest met **groot glas** opening.

Zwelstrips achter de kantlatten:
schaven zonder problemen.

Verkrijgbaar in ca. 600 kleuren,
verschillende fineren of geheel
eigen ontwerp d.m.v.
digitaaldruk.

Combinatie met **geluidsisolatie**
en **inbraakwering** mogelijk.

Ook **rookwerend** leverbaar.

Beproeving in houten en
stalen kozijn met standaard
aanslagspanning van **15 mm.**

Toepassingen:

- Trappenhuizen
- Keukens in bijvoorbeeld hotels of cafetaria
- Scholen

REFERENTIES:



Crown Plaza Amsterdam Zuid



Appartementen



WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81




T30-40[®] 30 MINUTEN BRANDWERENDE DEUR

Doordat alle brandwerende voorzieningen in de deur ingebouwd zijn, zijn strippen in het kozijn verleden tijd. De zwelstrippen in de deur zitten achter de kantlat, dus geen lelijke strippen in het zicht. Uitermate geschikt voor renovatie: toe te passen in een kozijn met standaard sponning van 15 mm.

SPECIFICATIES:

Vulling:	Speciale massieve brandwerende plaat, ca. 27 kg/m ² , deurbladwaarde 35dB
Kleur:	Ca. 600 GetaLit HPL kleuren, houtfineer, schilderwerk HPL of eigen ontwerp (digitaaldruck)
Uitvoering:	Stomp of opdek
Kanten:	Rood hardhouten kantlatten tussen board dekplaten, koto, beuken, ahorn of eiken kantlatten, PU aangegoten kanten of Getaform kanten in kleur
Dikte:	Ca. 40 mm
Afmeting:	Op maat geproduceerd tot ca. 2480 x 1280 mm, groter op aanvraag
Toebehoren:	Slotboring t.b.v. alle bekende Nederlandse typen sloten, bijvoorbeeld Nemef
Opties:	<ul style="list-style-type: none">• uitvoering als dubbel deurelement incl. verdekt ingebouwde stangespagolet of kantschuifjes: geen deurnaald nodig!• glasopeningen inclusief glaslatten• deur met bovenpaneel (HPL sluit aan bij het HPL op de deur)• frezing voor inbouwdrangers (deur wordt dan 43 mm dik)• spiongatboring incl. los meegeleverde metalen spion• kabelkanaal en kabelovergang• valdorpelgroef of compleet ingebouwde valdorpel• 2-zijdig ingebouwde klimaatplaten t.b.v. klimaatklasse III (3°C 80% rel. vocht/23°C 30% rel.vocht)

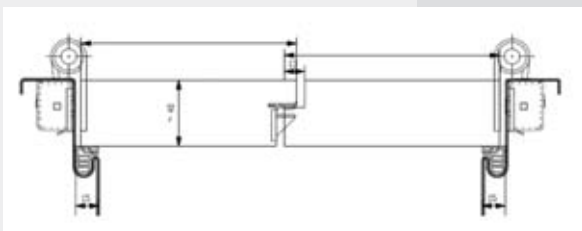

WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81