



T90-71® 90 MINUTEN BRANDWEREND DEURELEMENT

Beschermt als het heet wordt

Inclusief **houten** kozijn.
Stalen kozijn ook mogelijk.
In enkele en dubbele deuren.

Combinatie met (hoge)
geluidsisolatie mogelijk.

Verkrijgbaar in ca. 600 kleuren,
verschillende fineren of
geheel eigen ontwerp d.m.v.
digitaaldruck.

Kanten **in kleur of in
decoratieve houtsoorten**
mogelijk.

Certificaat TNO Delft vlg.
NEN-EN 1634-1 2001 i.c.m.
NEN 6069:2005.
Rapportnummer:
2006-CVB-R0001-S.

Beproeving in houten en stalen
kozijn met **dubbele aanslag**.

Toepassingen:

- Trappenhuizen
- Serverruimtes
- Archieven
- Data opslag ruimtes

REFERENTIES:



PostNL Amsterdam



Amphion theater



WESTAG
NEDERLAND B.V.



Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81



T90-71® 90 MINUTEN BRANDWEREND DEURELEMENT

Optimale bescherming voor uw waardevolle papieren of uw server vol vertrouwelijke informatie. De T90-71 als compleet element is gemakkelijk te plaatsen en voorzien van al het benodigde hang- en sluitwerk. Ook uit te voeren met een valdorpel voor geluidsisolerende doeleinden.

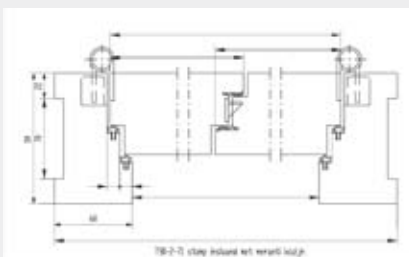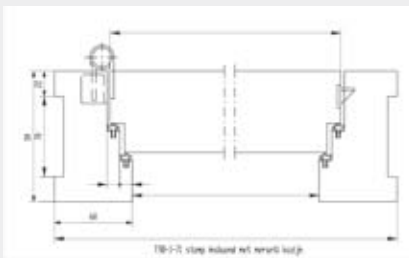

SPECIFICATIES:

- Vulling:** Brandwerende en geluidsdempende materialen met board dekplaten, ca. 43 kg/m², deurbladwaarde 48dB
- Kleur:** Ca. 600 GetaLit HPL kleuren, houtfineer, schilderwerk HPL of eigen ontwerp (digitaaldruck)
- Uitvoering:** Stomp inslaand en opdek
- Kanten:** Rood hardhouten kantlatten, gelakt of Getaform kanten in kleur
- Dikte:** Ca. 71 mm
- Afmeting:** Op maat geproduceerd tot ca. 2480 x 1280 mm, groter op aanvraag
- Kozijnen:** Inclusief, massief hardhout of staal, inmetstel of nastel. Model in overleg.
- Toebehoren:** Slotboring t.b.v. alle bekende Nederlandse typen sloten, bijvoorbeeld Nemeff
- Opties:**
- dubbele deuren met sponning/contrasponning, geen deurnaald nodig
 - glasopeningen inclusief glaslatten
 - deur met bovenpaneel (HPL sluit aan bij het HPL op de deur)
 - frezing voor inbouwdrangers
 - spiongatboring incl. los meegeleverde metalen spion
 - kabelkanaal en kabelovergang
 - valdorpelgroef of compleet ingebouwde valdorpel
 - 2-zijdig ingebouwde klimaatplaten t.b.v. klimaatklasse III (3°C 80% rel. vocht/23°C 30% rel. vocht)
 - tot 48dB geluidsisolerend d.m.v. valdorpel en extra sleepdorpel

CAD tekeningen en rapporten van de testen op het gebied van brandwerendheid op aanvraag beschikbaar.